

Oval flanged bearing supports - Series SFFL


Supporti a flangia ovale - Serie SFFL



The bearing cover integrated into the body of the support guarantees maximum sanitation
 La copertura del cuscinetto integrata nel corpo del supporto garantisce la massima sanificazione


Back gasket for shouldered shaft

Guarnizione posteriore per albero con spallamento

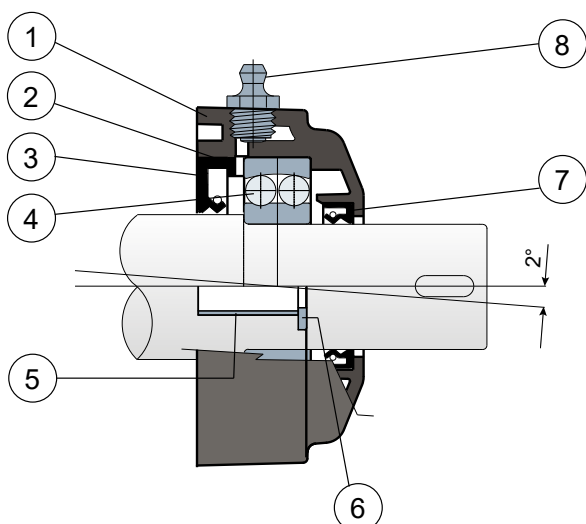

Mounting specifications

Specifiche di montaggio

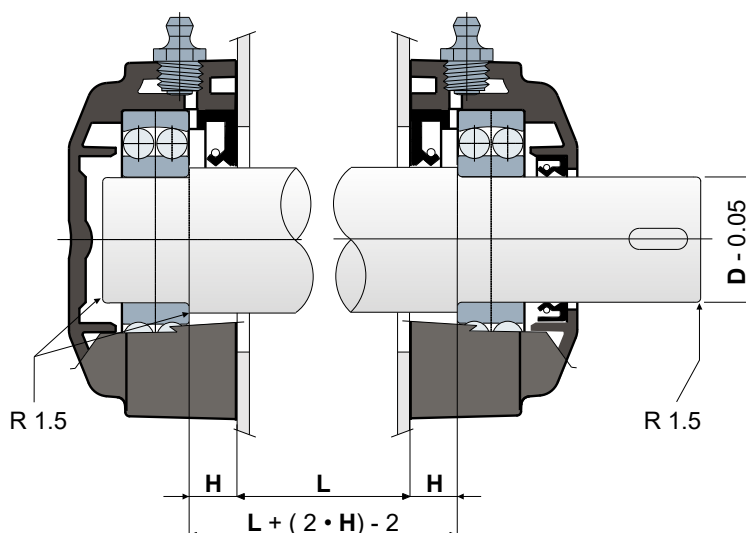

- 1 - Support body made out of black or white colour polyamide reinforced with glass fibers.
- 2 - Intermediate bearing ring spacer made out of black colour polyamide reinforced with glass fibers.
- 3 - Back gasket made out of NBR rubber for turning shaft seal.
- 4 - Chrome steel bearing type 1200 supplied without lubricant.
- 5 - Spacer for fixing reinforcement made out of stainless steel AISI 304.
- 6 - UNI 6592 support washer made out of stainless steel AISI 304.
- 7 - Front gasket made out of NBR rubber for turning shaft seal.
- 8 - Greaser, straight type with 1/8 gas thread, made out of nickel-plated brass.



- 1 - Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2 - Distanziale intermedio anello cuscinetto in poliammide di colore nero rinforzata con fibre di vetro.
- 3 - Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 4 - Cuscinetto in acciaio al cromo tipo 1200 fornito senza lubrificante.
- 5 - Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 6 - Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 7 - Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 8 - Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.


Support dimensions respect ISO 3228 set of rules
 Maximum shaft alignment error 2°

For further information please contact our technical office or sales department.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228
 Errore massimo di allineamento dell'albero 2°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

Technical data/Dati tecnici

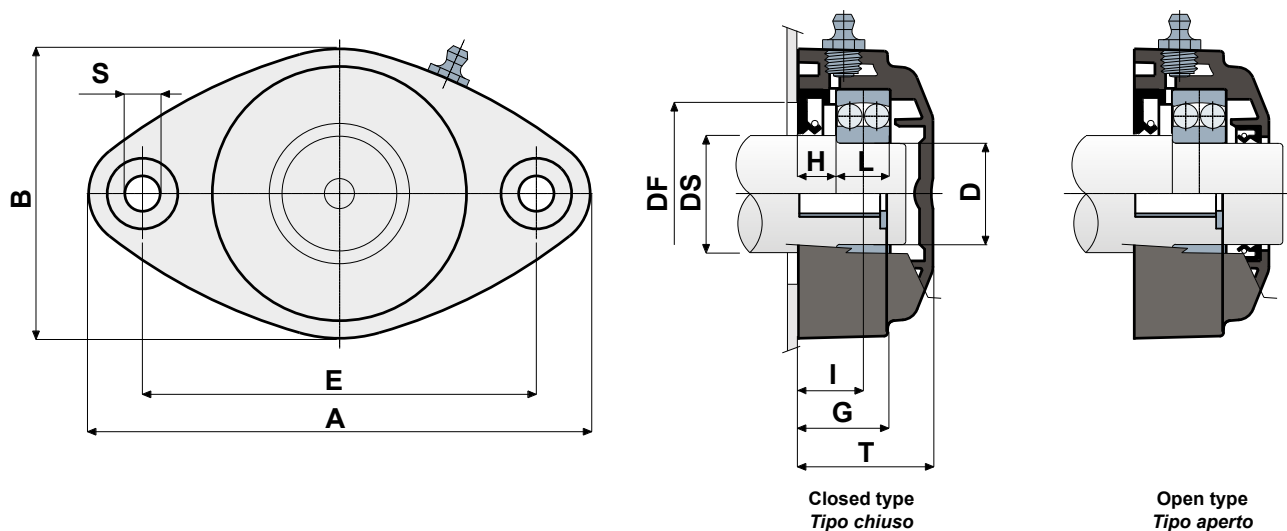

CHROME STEEL BEARING / CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO

DS	D	SERIE	Support codes/Codici supporto		Dimensions/Dimensioni (mm)											Bearing load Carico cuscinetto (N)		Bearing support load Carico supporto
			BLACK CLOSED NERO CHIUSO	BLACK OPEN NERO APERTO	E	A	B	S	G	H	I	L	T	DF		C	C0	(N)
25	20	SFFL 204	CPA00812	CPA00814	90	118	64	10,5	19	11	18	14	35,5	45	40	12700	3400	11500
30	25	SFFL 205	CPA00658	CPA00660	99	131	72	10,5	22	11	18,8	15	36,5	50	45	14300	4000	11500
35	30	SFFL 206	CPA00659	CPA00661	117	149	86	10,5	26	11	19,3	16	40	60	50	15600	4650	12650
40	35	SFFL 207	CPA00813	CPA00815	130	163	94	10,5	26	11	19,5	17	40,7	70	60	19000	6000	12650

CHROME STEEL BEARING / CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO

DS	D	SERIE	Support codes/Codici supporto		Dimensions/Dimensioni (mm)											Bearing load Carico cuscinetto (N)		Bearing support load Carico supporto
			WHITE CLOSED BIANCO CHIUSO	WHITE OPEN BIANCO APERTO	E	A	B	S	G	H	I	L	T	DF		C	C0	(N)
25	20	SFFL 204	CPA00816	CPA00818	90	118	64	10,5	19	11	18	14	35,5	45	40	12700	3400	11500
30	25	SFFL 205	CPA00662	CPA00664	99	131	72	10,5	22	11	18,8	15	36,5	50	45	14300	4000	11500
35	30	SFFL 206	CPA00663	CPA00665	117	149	86	10,5	26	11	19,3	16	40	60	50	15600	4650	12650
40	35	SFFL 207	CPA00817	CPA00819	130	163	94	10,5	26	11	19,5	17	40,7	70	60	19000	6000	12650